

FASÁDNÍ SYSTÉM KP-FORM+

Fasádní kazety **KP-FORM+** svým designem dobře vyhovují současným požadavkům architektů na velkoplošné fasádní kazety pro opláštění reprezentativních budov a to v přijatelné cenové hladině. Na rozdíl od podobných fasádních prvků jsou kazety **KP-FORM+** velmi přizpůsobitelné – lze u nich volit rozměry, šířku i výšku. Není problém v rámci jedné dodávky vyrobit kazety s rozdílnou výškou tak, aby např. dobře odpovídaly rozdílným výškovým modulům oken apod.

Je možné k výrobě použít i rozdílné materiály: ocelový pozinkovaný a povlakaný plech, hliníkový plech, titanizek či dokonce i měděný plech. **KP-FORM+** je možno šroubovat či nýtovat na téměř jakýkoliv rovný svislý nosný rastr. Nejlepší variantou jsou tenkostěnné pozinkované profily s max. vzdáleností kolem 1,0 m, připevněné na distanční kotvy k vyrovnání po zaměření. Spojovací prvky nejsou na fasádě viditelné, kazety mají standardně boční čela.



Charakteristika

Tenkostěnný za studena tvarovaný kazetový profil s uzavřenými čely z plechu tloušťky do 1,25 mm.

Použití:

Velkoplošné fasádní kazety pro opláštění budov s reprezentativním vzhledem s volitelnými rozměry, tvary a materiály.

Výhody:

- variabilní rozměr a tvar (pravoúhlý i kosoúhlý)
- volitelná stavební šířka (výška)
- volitelná délka kazet s čely i bez čel
- volitelná šířka vodorovných i svislých spár
- volitelný materiál kazet a jeho barevnost
- možnost výroby doplňkových prvků včetně atypických
- možnost dodávky integrovaných rohů, atik apod.
- spojovací prvky nejsou na fasádě viditelné
- výroba v Praze – nízké dopravní náklady
- krátké dodací lhůty včetně doobjednávek
- možnost výroby v etapách podle postupu montáže nebo doměření
- možnost vyprojektování jak kladečského plánu tak i celého projektu fasády

Technický popis

Tvar kazety:

- příčný řez se sklonem horní plochy k odvodnění
- rovinnost pohledových ploch je zvýšena integrovanými čely
- tuhost kazet je zajištěna profilací podélných okrajů, sloužících zároveň pro skryté kotvení kazet
- v horním okraji je kazeta kotvena – zavěšena v oválných otvorech, umožňujících délkovou roztažnost
- kazety větších délek je nutno podepřít a připevnit nejen na koncích, ale i v mezilehlých podporách v závislosti na statické

Výroba kazety:

Jedná se o poloautomatickou ruční výrobu ze svitků š. 1250 mm, případně tabulí š. 1500 mm. Dělením – stříháním a ražením se vyrobí rozvinutý tvar kazety. Konečný tvar kazety vznikne ohýbáním v podélném i příčném směru. Kazeta je dodávána jako hotový prvek fasádního systému.

Technické údaje

Materiál:

- žárově pozinkovaná ocel povlčená duroplastem nebo práškově lakovaná v odstínech RAL
- hliník přírodní i povlčený
- titan-zinek
- měď
- nerezová ocel

Rozměry:

- délka: 300-3000 mm, po dohodě až 4000 mm
 - šířka (výška): 100-600 mm. optimálně modul 500 mm (480+20 mm spára); po konzultaci i jiné rozměry
 - hloubka (tloušťka) 30 mm
 - tloušťka plechu: 0,75-1,25 mm podle materiálu a šířky kazety
- Rozměry jsou závislé na výchozím materiálu. Přesný tvar viz obr. 1 a 2.

Způsob navrhování

Pro projektování jsou k dispozici pomůcky pro navrhování velikosti kazet.

Dodavatelské a obchodní údaje

Podmínky dodávky:

- kazety KP-FORM+ se dodávají jako hotové dílce, které je možno šroubovat nebo nýtovat na vyrovnaný nosný rastr
- objednávají se podle výpisu materiálu s uvedenými skladebnými rozměry a definovanými spárami

Cena:


závisí na použitém materiálu, rozměrech (případný prořez) a množství – na požádání zpracujeme cenovou nabídku.

Balení:

na paletách ve smršťovací fólii.

Doprava:

z výroby v Praze-Běchovicích zajišťujeme, případně odběratel.

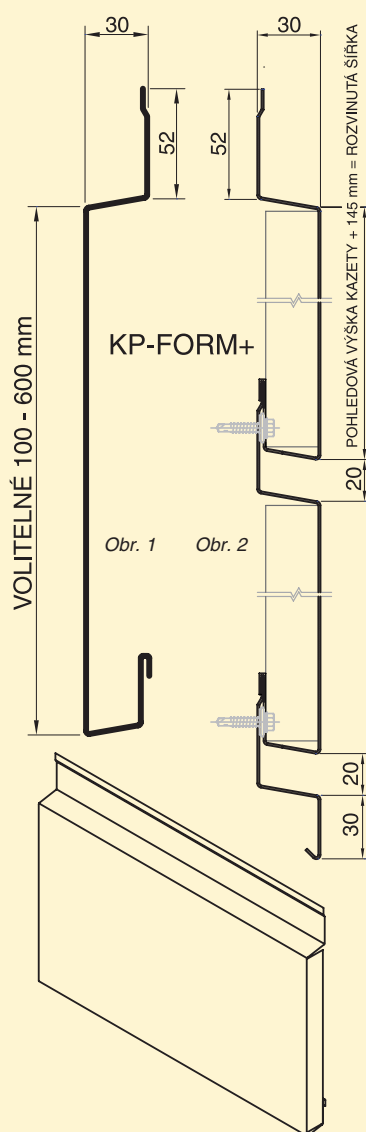

Kontakty:

Výhradní dodavatel pro ČR a SR:

Kovové profily, spol. s r. o., Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9 - Běchovice

telefon: +420 267 090 211 • fax: +420 281 932 300 • e-mail: servis@kovprof.cz

www.kovprof.cz